




FONDERIE
LAROCHE Ltée

| Fusion de qualité et service depuis 1925 |

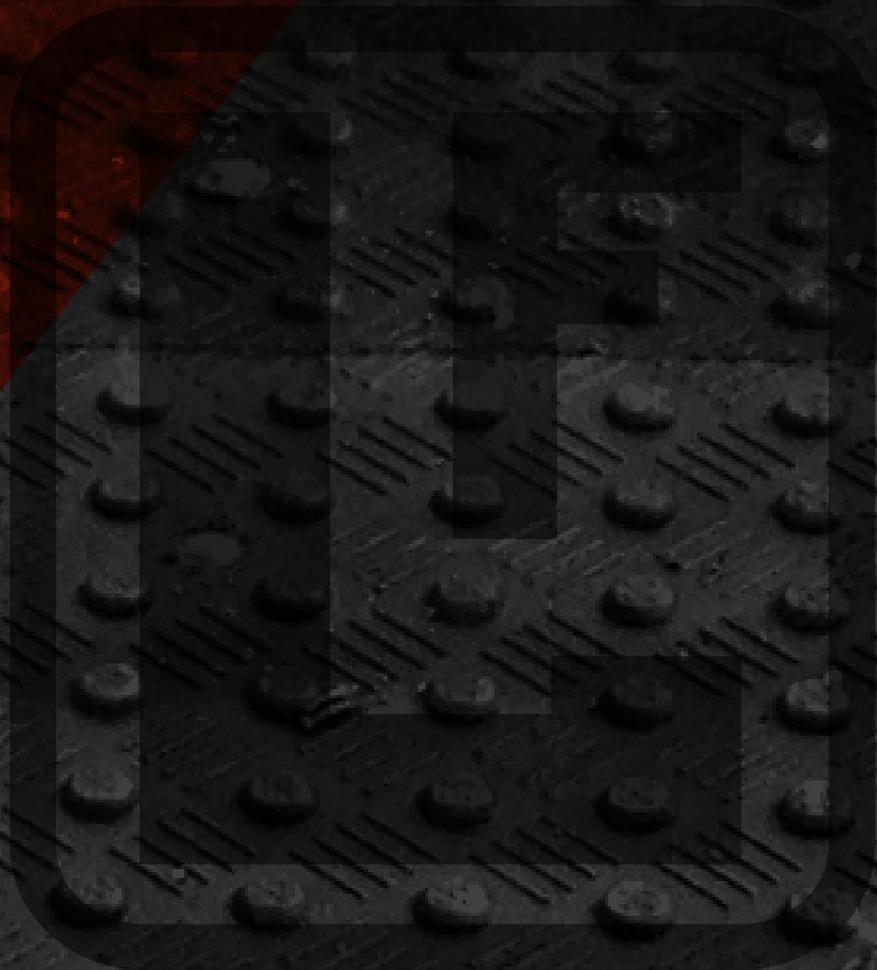

PLAQUES PODOTACTILES

PRODUITS

Les plaques podotactiles sont utilisées pour signaler un danger aux piétons qui ont une déficience visuelle.

La surface texturée des plaques podotactiles Laroche alerte et sécurise à l'approche d'un danger (par exemple un coin de rue).

Les plaques podotactiles Laroche ont été pensées en fonction des conditions climatiques hostiles du Québec, et y résisteront à coup sûr. Elles sont livrées non peintes afin d'en augmenter la perception par le contraste visuel avec les éléments qui les entourent et sont fabriquées selon les standards de l'ADAAG (American Disabilities Act Accessibility Guidelines).

De plus, afin de faciliter la conception des plans et l'installation en chantier, les plaques podotactiles de la Fonderie Laroche sont conçues en fonction du système de mesure métrique.

SPÉCIFICATIONS

- Fonte grise sans revêtement, ASTM A48 CL30B
- Épaisseur de la plaque sans les dômes: 10 mm
- Épaisseur des dômes: 5 mm
- Diamètre des dômes: 23 mm à la base et 14 mm au sommet
- Distance entre les dômes: 50 mm c/c
- Système d'ancrage au béton frais en quatre points
- Possibilité de boulonner les plaques entre elles
- Fini naturel standard (sans peinture)
- Dimensions des plaques en métrique
- Certificat de conformité disponible
- Fabriqué au Québec

SYSTÈME D'ENCRAGE AU BÉTON FRAIS



POSSIBILITÉ DE BOULONNER LES PLAQUES ENTRE ELLES (boulonnage à la main)



INSTALLATION


1

DÉPOSER LES PLAQUES
PODOTACTILES DANS
LE BÉTON FRAIS.



2

AJUSTER À LA HAUTEUR DÉSIRÉE À
L'AIDE D'UN MAILLET EN CAOUTCHOUC.
(S'assurer que le béton commence à sortir par les événements)

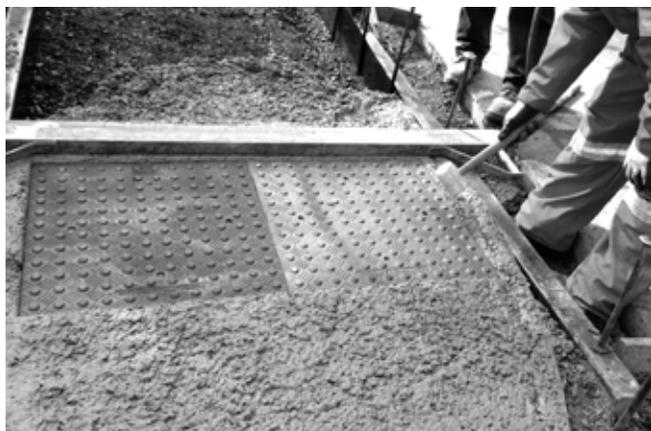

SURFACE ANTIDÉRAPANTE



DIMENSIONS DES PLAQUES EN MÉTRIQUE



3

RETIRER L'EXCÉDENT DE BÉTON
ET TERMINER LA FINITION
AUTOUR DES PLAQUES.



ENVIRONNEMENT

Les plaques podotactiles Laroche sont fabriquées au Canada (Québec) à partir de matériaux recyclés. Pensez à nous pour la réalisation de vos projets LEED®.

Pour plus de détails concernant le programme du bâtiment durable LEED®, visitez le <http://www.cagbc.org/cbdca/>.


PP-610-R12

04/01/2015

LOT 15

DIMENSIONS

PLAQUES STANDARDS

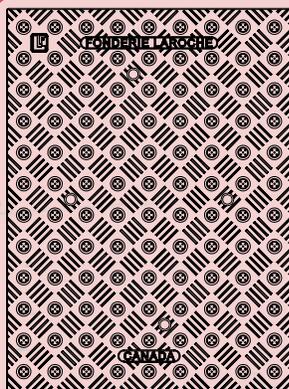

N° DE PRODUITS

DIMENSIONS


PP-455-610

455 mm X 610 mm

PP-610-610

610 mm X 610 mm

PLAQUES RADIALES

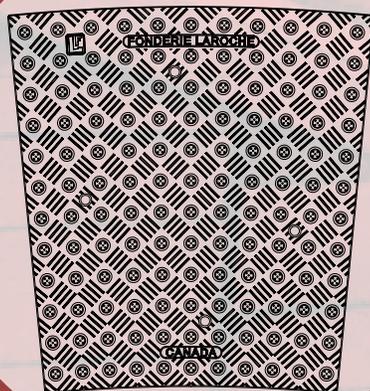

N° DE PRODUITS

RAYON

PP-610-R3

3 mètres

PP-610-R3.5

3.5 mètres

PP-610-R4

4 mètres

PP-610-R4.5

4.5 mètres

PP-610-R5

5 mètres

PP-610-R5.5

5.5 mètres

PP-610-R6

6 mètres

PP-610-R9

9 mètres

PP-610-R12

12 mètres

Consultez les fiches techniques des différents produits pour tous les détails.



FONDERIE
LAROCHE Ltée

| Fusion de qualité et service depuis 1925 |

19, RUE DE CHANTAL PONT-ROUGE (QUÉBEC) G3H 3M4

418.873.2516 info@fonderielaroché.com

www.fonderielaroché.com

