


APPLICATIONS ET CODES DE PRODUITS POUR

DRAIN

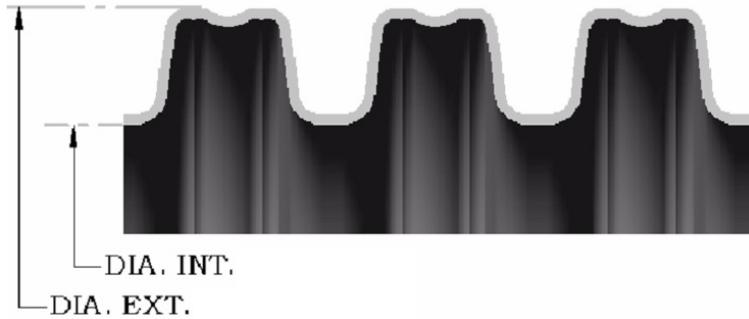

APPLICATIONS GÉNÉRALES:

DRAINAGE DE FONDATION
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALE
DRAINAGE DE PLANCHER
DRAINAGE DES STATIONNEMENTS RÉSIDENTIELS
PLUSIEURS AUTRES ...



DRAIN LONGUEUR NOMINAL							
DIAMETRE	DIA. INT.		DIA. EXT.		DESCRIPTION	LONGUEUR	CODE DE PRODUIT
	(mm)	(po.)	(mm)	(po.)			
38 mm (1 1/2")	38	1,5	50	2,0	NON-PERFORÉ	250 m.	100196
					PERFORÉ		100178
					ENROBÉ		100184
75 mm (3")	73	2,9	84	3,3	NON-PERFORÉ	125 m.	100360
					PERFORÉ		100342
					ENROBÉ		100348
100 mm (4")	99	3,9	116	4,6	NON-PERFORÉ	15-30-45-75 m..	100400/20/55/73
					PERFORÉ TYPE 2		100401/06/42/60
					ENROBÉ		100402/12/48/66
					PERFORÉ TYPE 3		45 m.
150 mm (6")	150	5,9	176	6,9	NON-PERFORÉ	30 m.	100664
					PERFORÉ		100642
					ENROBÉ		100648
200 mm (8")	198	7,8	235	9,3	NON-PERFORÉ	6 m.	100828
					PERFORÉ		100806
					ENROBÉ		100812
250 mm (10")	250	9,8	295	11,6	NON-PERFORÉ	6 m.	101030
					PERFORÉ		101006
					ENROBÉ		101014

NON PERFORÉ



PERFORÉ




ENROBÉ



PERFORATIONS POUR

DRAIN

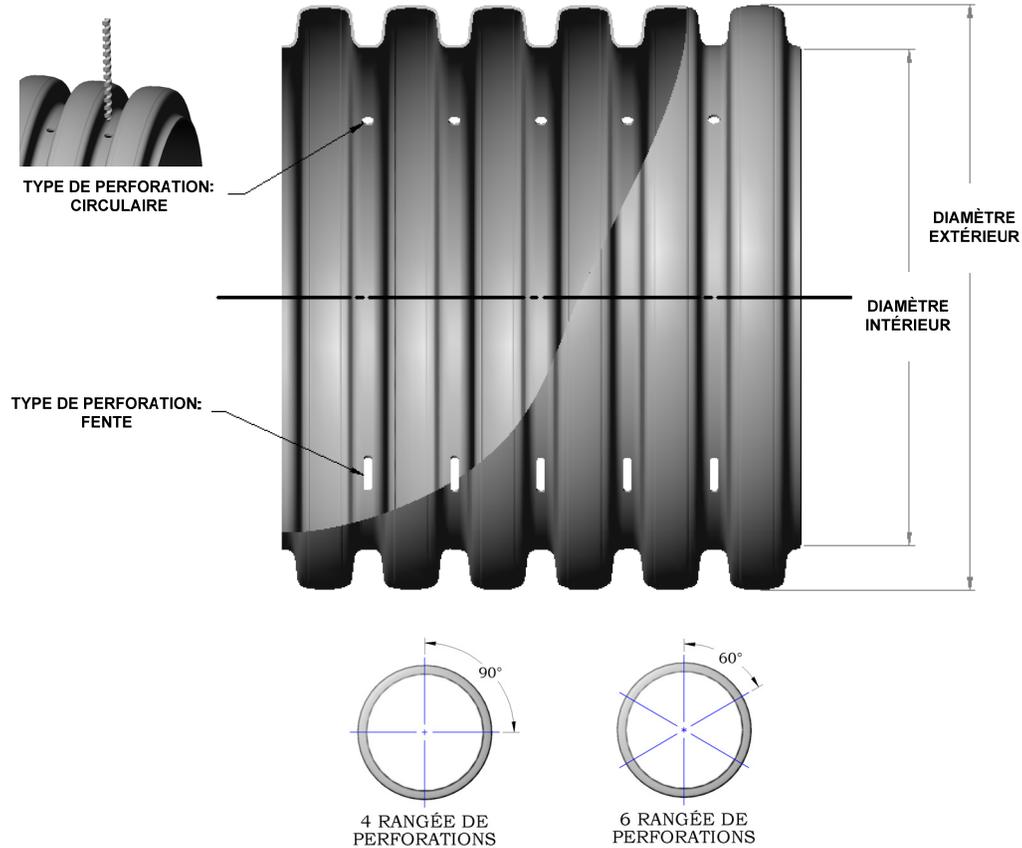

DIAMÈTRE	ONDULATIONS PAR MÈTRE	RANGÉES DE PERF.*	PERF. / MÈTRE	TYPE DE PERF. FENTE/CIRC.
75 mm (3")	82	4	486	FENTE
100 mm (4")*	60	6	354	FENTE
150 mm (6")	50	6	196	< 55 mm X (> 0,5 < 2 mm)
200 mm (8")	39	4	152	TYPE 2 (BNQ 115)
250 mm (10")	30	4	116	TYPE 2 (BNQ 115)

* 100 (4'') : POSSIBILITÉ DE PERFORATION TYPE 3 ; VOIR TABLEAU SUIVANT

DIAMÈTRE	ONDULATIONS PAR MÈTRE	RANGÉES DE PERF.*	PERF. / MÈTRE	TYPE DE PERF. FENTE
100 mm (4'')	60	6	354	< 55 mm X (> 2 mm) (MAX: FOND DE LA VALLÉE)

LE NOMBRE DE RANGÉE PEUT VARIER SELON L'USINE ET LA DISPONIBILITÉ DES PERFORATEURS.
NOTE: L'AIRE DE PERFORATION MINIMALE DOIT ÊTRE D'AU MOINS 32 cm²/m (BNQ) POUR 3'' A 12'' ET NON SPÉCIFIÉ POUR 1 1/2'' ET 2''

